



ETD-1000

LED封裝注膠機



台灣樂業科技股份有限公司 Taiwan Leh-Yeh Technology Co., Ltd.

桃園縣平鎮市平東路一段178巷26弄23號 電話: +886-3-4505656 傳真: +886-3-4500383


No.23 Alley 26, Lane 178, Sec. 1, Ping Dong Rd., Ping Jhen City, Taoyuan County, Taiwan

Tel: +886-3-4505656 Fax: +886-3-4500383 www.leh-yeh.com

系統功能：

- 結構採拱門型，精度剛性強
- 採用中文/英文視窗交談式操作介面
- 光學點對位，自動補正；LED不良品檢查(CCD Camera)
- PCB/Frame In-Line自動生產，可與前後機器連線
- 兩組螺桿點膠閥點膠模組，可程式控制自動調整間距
- 針點自動高度檢測和雷射自動高度檢測系統
- 自動清膠裝置及吹膠功能；缺膠警告功能；程式自由編寫，彈性大
- 適用於矽膠、螢光粉膠等膠材
- 選配：全自動Carry自動上/下料系統、微量天秤補正系統、螢光粉自動攪拌系統、底部加熱機構、針頭阻塞自動警告系統
- 每小時點膠點數(CPH)：25,000 CPH

Specification 規格	ETD-1000
Working Area 工作範圍 (PCB/Frame Dimension 基板/支架尺寸)	Max.: 170 mm x 100 mm Min.: 40 mm x 40 mm (PCB Thickness 0.3~4.0 mm)
Max. Speed 點膠速度	0.14 sec/shot
PCB Loading Time 基板交換時間	6.0 sec
Positioning Accuracy 定位精度	± 0.02 mm
Repeat Accuracy 重複精度	± 0.02 mm
Controller 控制主機	Compatible PC/AT、Pentium CPU
Motor X-Y-Z 馬達	X-axis 750W; Y-axis 750W; Z-axis 400W
Air Source 氣壓源	4~5 Kgf/cm ²
Power Supply 電源	3φ, 200~220V
Consumption Power 消耗功率	3000 VA (Max. 8.0 KVA; inc. Bottom Heater Module)
Weight 總重量	1050 Kg

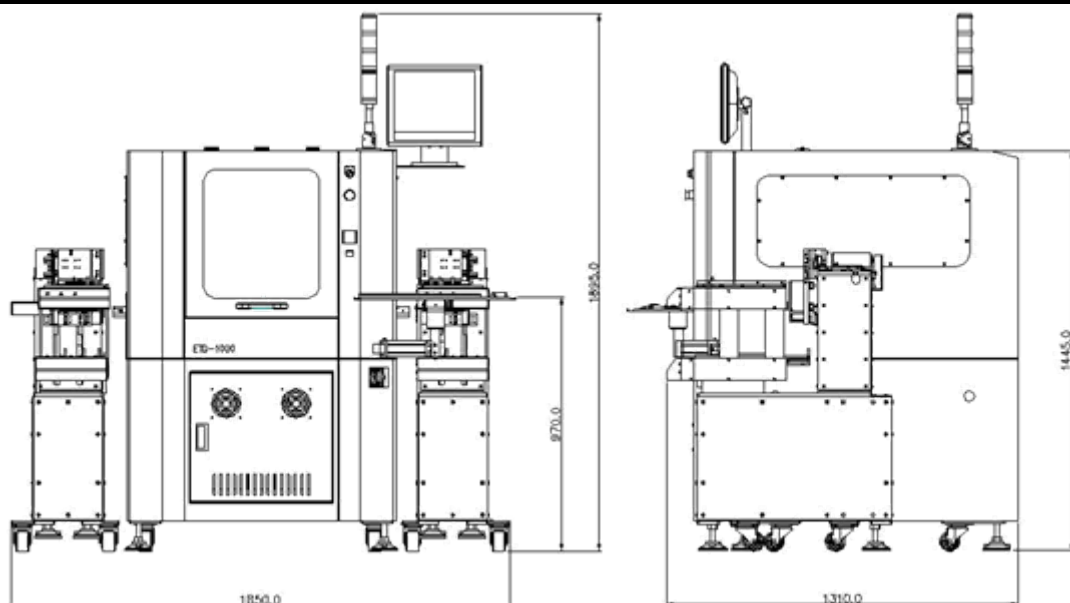

台灣樂業科技股份有限公司 Taiwan Leh-Yeh Technology Co., Ltd.

桃園縣平鎮市平東路一段178巷26弄23號 電話: +886-3-4505656 傳真: +886-3-4500383
No.23 Alley 26, Lane 178, Sec. 1, Ping Dong Rd., Ping Jhen City, Taoyuan County, Taiwan
Tel: +886-3-4505656 Fax: +886-3-4500383 www.leh-yeh.com