


1. 安川伺服驱动编码器线 (X轴、Z轴)

安川伺服驱动器侧 (X轴、Z轴) 4×0.2平方, X轴: 米; Z轴: 米 安川伺服电机侧 (X轴、Z轴)



安川驱动器侧: 6芯插头 (实物样式)

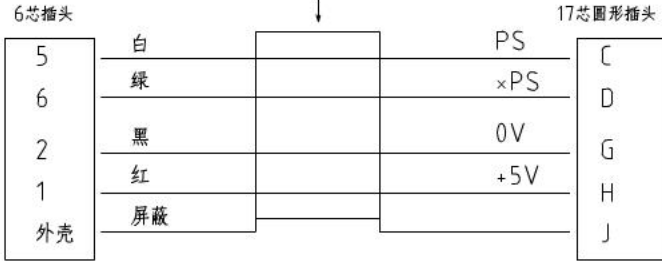

安川伺服电机侧 (X轴、Z轴)

17芯圆形插头

